


CSB Series

방폭 카메라용 정선박스

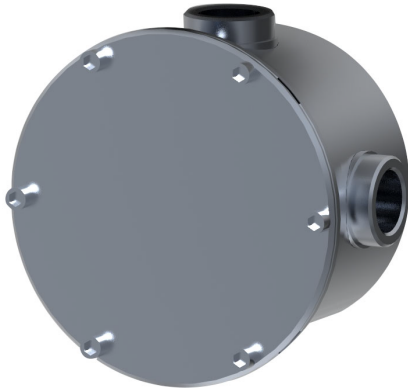

모델사양


CSB-BA00	아답터 + 접속보드 내장, HPX 카메라 일체형
CSB-BA01	아답터 + 접속보드 내장, 기본 브라켓 부착
CSB-BA02	아답터 + 접속보드 내장, 벽부 브라켓 부착
CSB-BA03	아답터 + 접속보드 내장, 폴밴드 브라켓 부착
CSB-BN01	접속보드 내장, 기본 브라켓 부착
CSB-BN02	접속보드 내장, 벽부 브라켓 부착
CSB-BN03	접속보드 내장, 폴밴드 브라켓 부착

특징

- 방폭카메라 전용 정선박스
- 카메라 접속용 보드 기본 내장 (이더넷/전원/통신 각 1포트)
- 220/110V 전용 아답터 내장
- NPT 3/4"-14 인입구 3개
- 다양한 브라켓 제공
- SUS316/316L 스테인레스 스틸 하우징
- 동작온도: -40°C ~ +60°C
- 방폭등급: II2GD, Ex db IIC T6 Gb, IP68
Ex tb IIIC T85°C Db

도면


단위 : mm

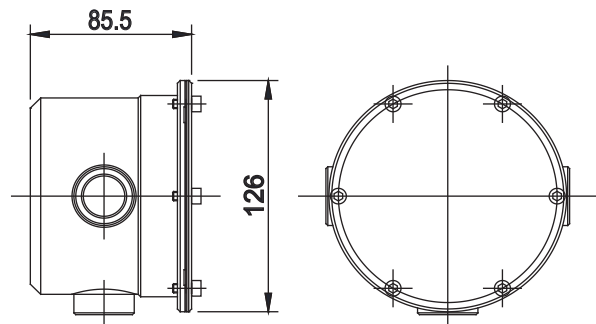


브라켓 종류



기본 브라켓



벽부 브라켓



폴밴드 브라켓

각 모델 적용 예



카메라 일체형 장착예
(HPX 시리즈)



천장브라켓 장착예
(SDX/FDX 시리즈)



기본브라켓 장착예
(FBX 시리즈)