

FFX-M01SE

적외선 POE 어안 방폭카메라



카메라 사양

이미지 센서	1/2.3" 12M CMOS
화소	4072 x 3176
최대해상도	2944 x 2944, 30p
최저조도	0.001 lux(IR시: 0 lux)
초점거리	F=1.6
조리개	F2.0
주사방식	프로그레시브 스캔
셔터속도	자동/수동(1/30~1/10,000), 안티 플리커, 슬로우 셔터
디지털 줌	x12
렌즈타입	고정 초점
화각	180 (H), 180 (V), 180 (D)
외함재질	SUS316/316L Stainless Steel
외관사양	Ø210 x 156 (mm)
전원	PoE, IEEE 802.3af(Class 3), Max 10.3W
동작온도	-30~+60°C

특징

- 적외선 어안 PoE 방폭카메라(7Kg)
- 1/2.3" 12M CMOS
- 케이블 인입구: NPT 3/4"-14
- 태양광 내성재질 반구 돔
- SUS 316/316L 스테인리스 스틸
- 동작온도: -30 °C ~ +60 °C
- 방폭등급: II2GD, Ex d IIC T6 Gb IP68
Ex tD A21 T85 °C

기능


DAY/NIGHT	Auto
WDR	On/Off
역광보정	BLC, WDR
프라이버시 마스크	8 구역
영상 펼침	360° VR, Manual, Spot, Drag & Drop
해상도	2944x2944, 2208x2208, 2944x1472, 1472x1472 768x768, 736x736, 768x384
IR LED 거리	15M

네트워크


이더넷	RJ-45 For 10/100 Base-T
IP 프로토콜	IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS uPNP, SNMPv2
표준 프로토콜	Onvif(Profile S)
비디오 압축	H.264 / H.265 / MPEG
스트리밍	Quadruple

도면

단위 : mm

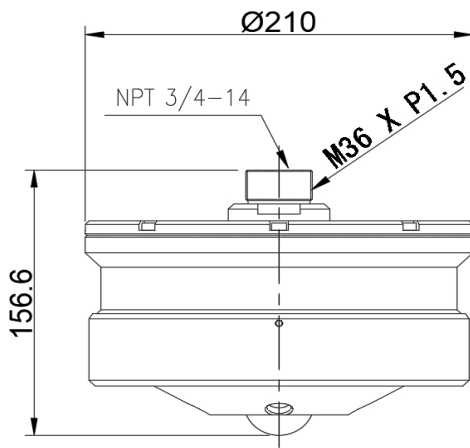

악세서리(옵션)



썬실드



벽부형 브라켓



기동형 브라켓



케이블 글랜드